

FIRSTCOM

世界初!

おもしろ受信機

FC-S117

- 地震、津波、台風等の正確な災害情報を、いち早く受信できる同報系防災行政無線搭載!
- デジタル無線の種別を音声ガイドにてお知らせします!



■簡単受信

受信エリアをジャンル別に分けてプリセットバンクに登録していますので、聞きたい受信エリアを簡単に呼び出してオートサーチします。

■多彩で実用的なメモリーバンク

チャンネルメモリー、エリアメモリーの他に自動選局時に、受信する必要がないチャンネルを回避するチャンネルパスメモリーを設定できます。

■音声ガイド機能搭載

特定のチャンネル(盗聴電波や警察無線など)を受信した場合は、音声ガイドで受信をお知らせします。

■防災・行政・消防・救急・警察無線専用エリア搭載

災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早くキャッチします。



盗聴電波
受信

防災・救急
無線受信

業務無線
受信

警察無線
受信

日本製

あなたの知りたい情報をいち早く受信!

同報系防災行政無線の受信

屋外に設置したスピーカー等で、住民へ一斉に通報を行う通信システムは、同報系(同時に複数の相手方に通報する無線系統)と呼ばれており、災害時の住民への情報伝達手段として、大変重要なものです。本機はこの同報系防災行政無線を受信することができます。

同報系防災行政無線の周波数表 ※1

1	68.205MHz	11	68.580MHz	21	68.090MHz	31	69.435MHz
2	68.220MHz	12	68.595MHz	22	69.105MHz	32	69.450MHz
3	68.280MHz	13	68.610MHz	23	69.120MHz	33	69.465MHz
4	68.295MHz	14	68.805MHz	24	69.135MHz	34	69.480MHz
5	68.415MHz	15	68.820MHz	25	69.150MHz	35	69.495MHz
6	68.505MHz	16	68.835MHz	26	69.165MHz	36	69.705MHz
7	68.520MHz	17	68.850MHz	27	69.180MHz	37	69.720MHz
8	68.535MHz	18	68.865MHz	28	69.195MHz	38	69.735MHz
9	68.550MHz	19	68.880MHz	29	69.405MHz	39	69.750MHz
10	68.565MHz	20	68.895MHz	30	69.420MHz	40	69.765MHz

予めお住いの地域で使用される同報系防災行政無線の周波数をご確認ください。


音声ガイド機能搭載

特定のチャンネル(盗聴電波や警察無線など)を受信した場合は、音声ガイドで受信。デジタル無線は種別を音声ガイドお知らせします。

その他機能

- 65MHz～470MHzの高感度受信機
受信機をコンパクト・ボディに集約。65MHz～470MHzのワイドな情報を高感度でキャッチします。
- 聞きたい受信エリアを簡単受信
受信エリアをジャンル別に分けてプリセットバンクに登録していますので、聞きたい受信エリアを簡単に呼び出してオートサーチします。
- 多彩で実用的なメモリーバンク
チャンネルメモリーは最大400チャンネル、エリアメモリーは最大10エリアをメモリーバンクに登録できます。その他不要なチャンネルを回避するパスメモリー、目的のチャンネルを優先受信するプライオリティチャンネルメモリーも搭載しています。
- 検問モード
検問モード中は複数の警察関係の無線を受信した場合、検問が行われている可能性が高いと判断して、液晶バックライトと音声ガイドで警告します。
- 盗聴電波専用エリア搭載
無線式盗聴器によく使用されているチャンネルと全チャンネルをそれぞれ専用エリアに搭載しています。
- 全国の防災・行政・消防・救急無線専用エリア搭載
災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早くキャッチできます。

オプション

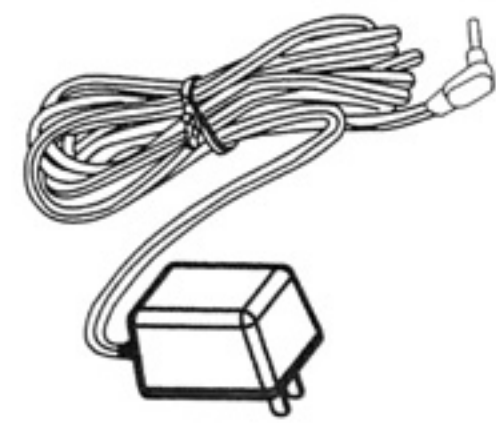

ACアダプター(AC-1)
JAN 4515287007377



DCコード 3m(DC-3)
JAN 4515287007353




バッテリーパック(FBC-117Li)
JAN 4515287008350



急速充電器(FBC-117)
JAN 4515287008367



マグネットアンテナ基台
SMA変換プラグ付(FA-100)
JAN 4515287008381

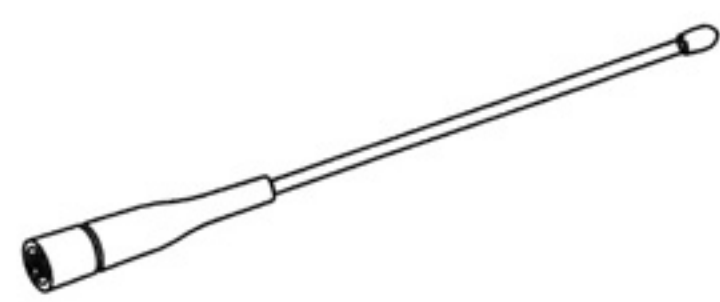

ラバーアンテナ(FA117)
JAN 4515287008336


⚠ 使用上のご注意

●自動車、自転車など乗り物を運転中に操作しないでください。運転中の操作は交通事故の原因になります。●人ごみの中では使用しないでください。アンテナなどが他の人に当たり、けがの原因になります。●風呂場などの水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。●本機は防水構造ではありませんので、水がかかった場合はすぐにふき取ってください。●本機は精密部品を多数搭載していますので、分解や改造を加えますと故障・感電の原因となります。●定格以外の電圧で使用しないでください。異常に発熱し、火災や感電、故障の原因になります。●シガープラグコードを使用する場合は、指定以外のものは使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。●長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。電池の液漏れにより故障の原因となります。●イヤホンをご使用になるときは、音量に注意してください。大きな音量で長時間続けて聞いていると、聴覚に障害を与える可能性があります。●電波法をお守りください。この製品を使用するのに特別な資格や免許は必要ありませんが、傍受した内容において電波法第59条により特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受し、その存在もしくは内容を第三者に漏らしたり窃用することが禁止されています。厳重に注意してください。●音声や雑音とは違う信号音を受信することがあります。●本機はアナログ通信を受信対象としていますので、デジタル通信や制御チャンネル通信を受信することはできません。(音声で聞くことはできません)●内部干渉により指定帯域外の電波を受信することがあります。●使用場所により受信できない場合があります。地下の駐車場やトンネル内などの電波が遮断された場所、電波のとどかない山間部、強い電波が発射されている放送局の近辺では受信できない場合があります。

登録済の受信エリア

バンク	エリア番号	受信エリア
A	1	盗聴電波 9チャンネル
	2	盗聴電波 全チャンネル
	3	小電力コードレス電話
	4	アマチュア無線 VHF/UHF帯
	5	パチンコ無線 業務無線(ファーストフード等)
	6	ギャンブル無線
	7	レース無線・サーキット無線
	8	コンサートワッチ
	9	各種業務無線・簡易無線
	0	タクシー無線
B	1	カーロケーター無線
	2	交通取締連絡無線
	3	警察 VHF 移動局(パトカー無線)
	4	警察部隊活動系
	5	警察署活系移動局
	6	取締特小無線(シートベルト)
	7	ヘリコプター無線(警察・消防・マスコミ)
	8	レッカー無線
	9	検問モード
	0	道路公団・JAF・警備
C	1	バス・鉄道・ライフライン
	2	FMラジオ放送
	3	報道連絡波・特定小電力トランシーバー
	4	防災行政無線(※1)
	5	航空無線
	6	消防・救急(北海道地区)
	7	消防・救急(東北一北陸地区)
	8	消防・救急(関東一東海地区)
	9	消防・救急(中部一近畿地区)
	0	消防・救急(四国一中国一九州地区)

各部の名称

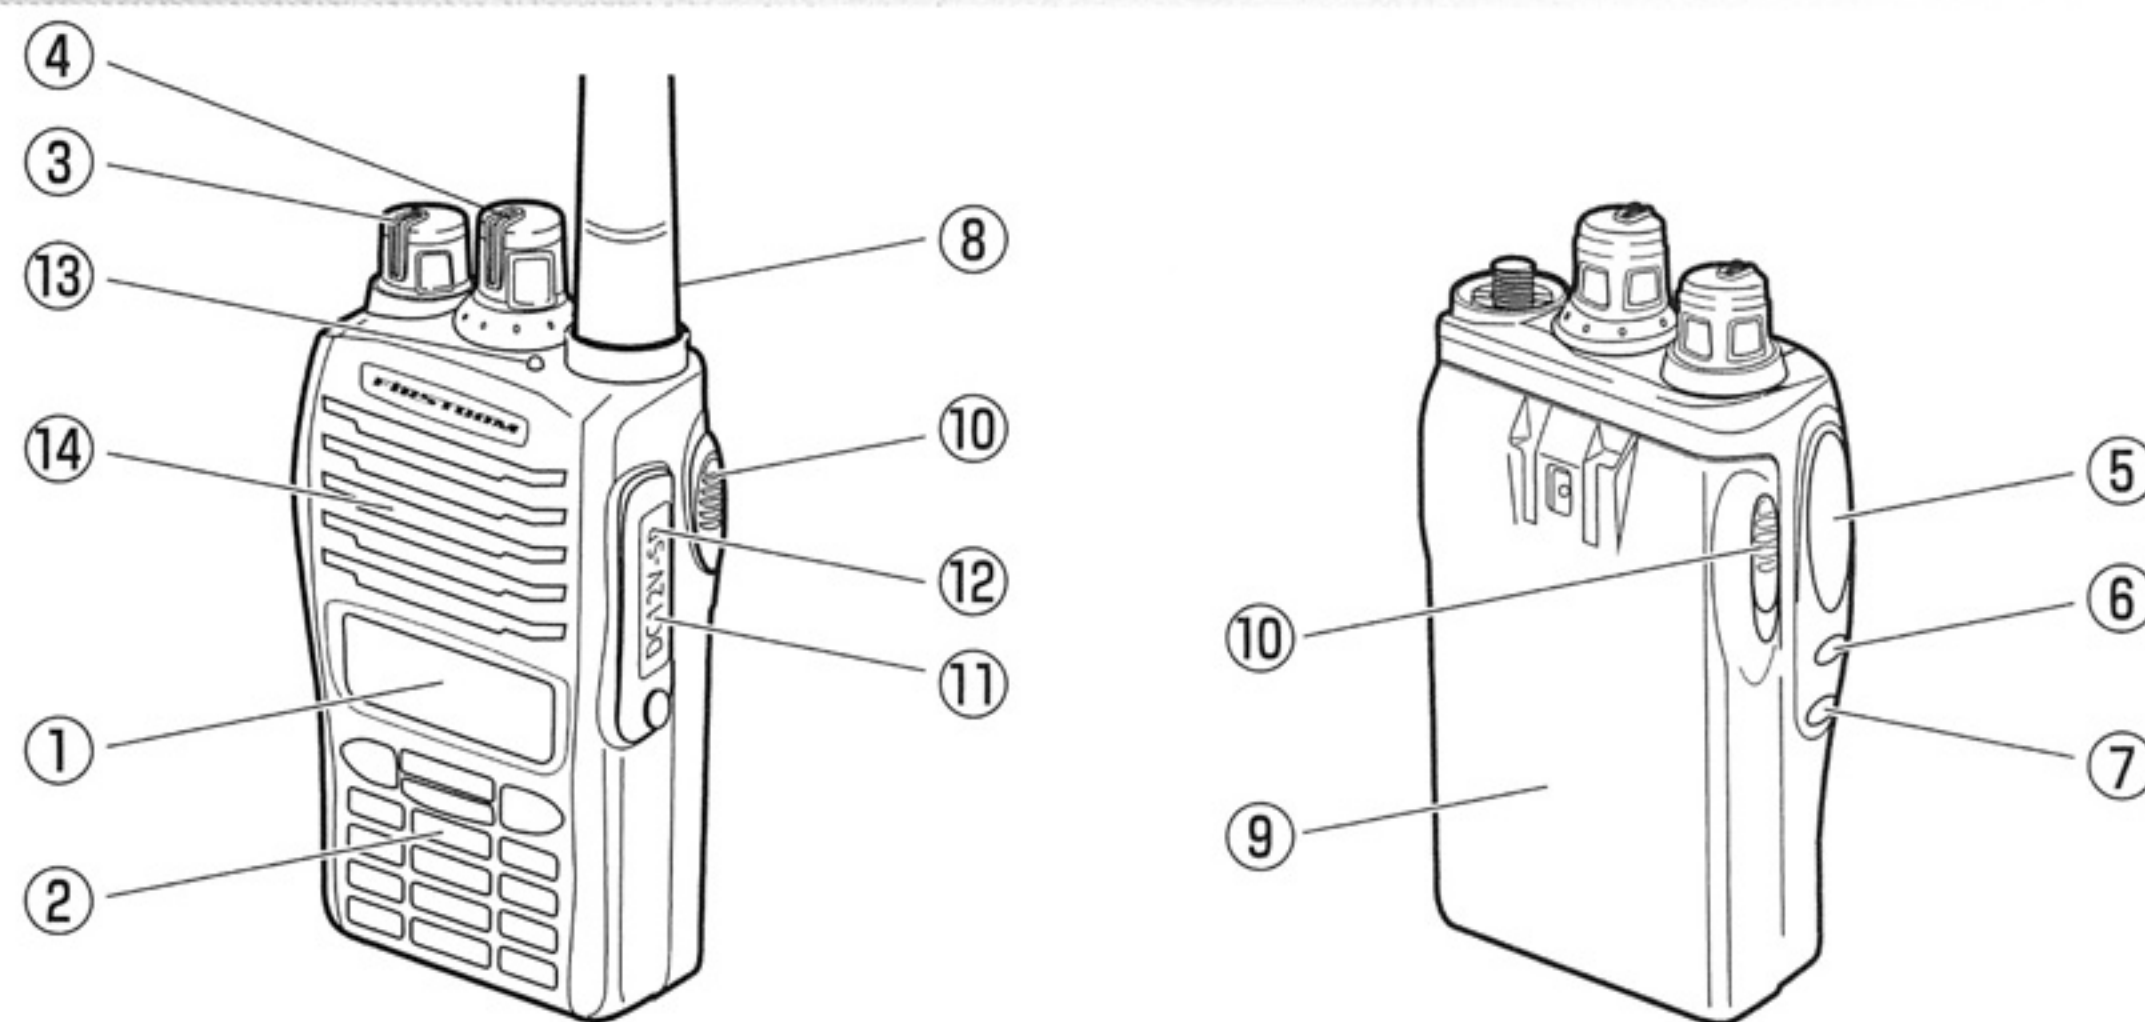

① 液晶ディスプレイ	周波数・チャンネルステップ・受信モードなどの表示や各動作モードを表示します。
② キーパッド	受信エリア・周波数などを指定するテンキーと各種機能ボタンがあります。
③ 電源/ボリューム	電源をON/OFFします。電源ON後時計回りに回すと音量が大きくなります。
④ エンコーダー	周波数の設定や各種機能の設定に使用します。
⑤ スタート/ストップボタン	オートサーチ(自動選局)の開始/停止をします。
⑥ ライト/キーロックボタン	液晶・キーボードのバックライトを点灯します。また、ボタン長押しでキーボードをキーロックして誤操作を防止します。
⑦ スケルチOFFボタン	ボタンを押している間はスケルチをOFFします。
⑧ アンテナ入力端子	付属のラバーアンテナを接続します。
⑨ バッテリーケース	単四電池6本を収納します。
⑩ ロック	バッテリーケースを取り外す場合に使用します。
⑪ 外部電源ジャック	別売のシガープラグコードを接続します。
⑫ イヤホンジャック	付属のイヤホンを接続します。イヤホンを接続するとスピーカーからは音ができません。
⑬ レシーバーインジケータ	FN(FMナロー): 緑色点灯 FW(FMワイド): 赤色点灯 AM: 赤・緑同時点灯
⑭ スピーカー	

主な仕様

●電源電圧:DC9V...単四形乾電池6本、DC12V...外部電源 ●消費電流:待機時70mA、最大200mA(DC12V) ●受信周波数:65MHz～470.0MHz ●受信電波形式:AM/FM/WFM ●周波数ステップ:5/6.25/10/12.5/20/25/50/100kHz ●メモリー数:チャンネルメモリー...最大400チャンネル、エリアメモリー...最大10エリア、パスメモリー...最大100チャンネル、プライオリティ...最大10チャンネル ●アンテナインピーダンス:50Ω ●受信感度:AM...4dBμV、FM...-10dBμV、WFM...0dBμV ●動作温度範囲:-10℃～+60℃(一部動作は除く) ●外形寸法:62(W)×99.5(H)×36(D)/mm(突起部除く) ●本体重量:147g ●付属品:ラバーアンテナ×1、ベルトクリップ×1、イヤホン×1

■JANコード:4515287008275

お買い求めは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL: <http://www.frc-net.co.jp>